


# Foldedør - INNADSLÅENDE



## HORISONTALSNITT

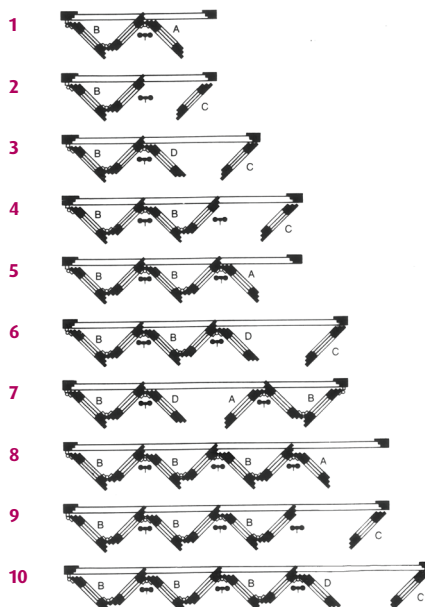



## TEKNISKE MÅL:

Største bredde	5 988 mm
Minste bredde	1 488 mm
Største høyde	2 488 mm
Minste høyde	788 mm
Største foldbredde	900 mm
Minste foldbredde	450 mm


Max vekt pr. fold 80 kg.

Vår innadslående foldedør muliggjør en større åpning og har økt luft- og ventilasjonsmulighet. Åpnes og lukkes med vrider som er montert på innsiden av døren. Kan også leveres med låsbar vrider.

## SNITT B-B

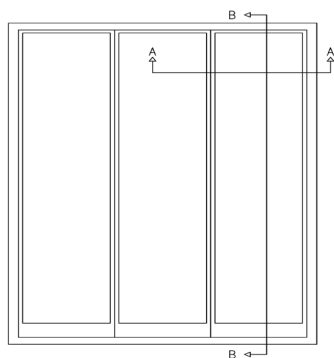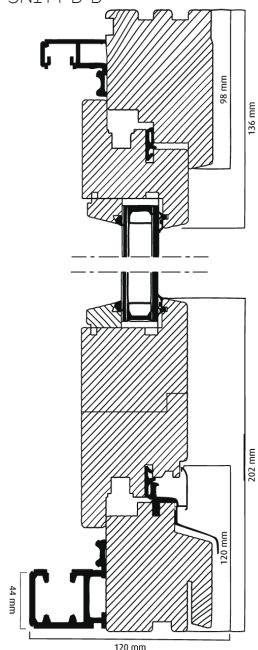

## SNITT A-A

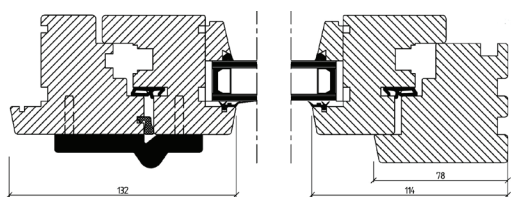

## PRODUKTFAKTA

- ❖ **Karmdybde:** 68 mm.
- ❖ **Vrider:** Standard matt krom. Kan leveres i hvit mot pristillegg.
- ❖ **Farge:** Standard hvit - NCS S 0502Y. Andre NCS-farger mot pristillegg.
- ❖ **Glass:** 2-lags energiglass med argon gass. Kan leveres med alle relevante glasstyper. Glasslistene sitter innvendig og har skjult spikring.
- ❖ **Brystning:** Standard brystning 202 mm. Andre mål på forespørsel.
- ❖ **Gådør:** Den frittstående gådøren kan vippe inn slik at det blir åpning i toppen. Dette gir en innbruddshemmende lufteposisjon.

Døren leveres standard uten lufteventiler og med notspor for utforing.

For bestilling eller supplerende opplysninger, ta kontakt med vår salgsvdeling!  
 Telefon: 32 25 16 00, Fax: 32 25 16 16 • E-post: [firmapost@fjerdingstad.no](mailto:firmapost@fjerdingstad.no)